

# TYPO3: REDAKTEUR EINRICHTEN

---

Vorarlberger Standardschulinstallation  
Verfasser: Kuno Sandholzer

© 2025 IT-Regionalbetreuer Vorarlberg  
6900 Bregenz, Römerstraße 14  
Alle Rechte vorbehalten

## 1. Vorbemerkungen

---

Manchmal ist es nützlich, auf einer Typo3-Seite neben dem Webmaster der Schule noch weiteren Personen den Zugriff auf das Backend der Homepage zu erlauben. Eventuell übernehmen Kollegen Teilbereiche der Webseite, oder, wie in diesem Beispiel, erhält der Elternverein Zugriff auf einen Unterbereich der Seite.

In dieser Anleitung wird das Einrichten einer Redakteursgruppe sowie das Anlegen eines zusätzlichen Backend-Benutzers erklärt.

Diese Teilberechtigungen können nicht nur für die Seitenstruktur, sondern auch für den Bereich der Dateiliste vergeben werden.

## 2. Erstellen der Dateifreigabe

---

Vorab muss eine Dateifreigabe erstellt werden, damit die Redakteure in der Dateiliste Dokumente ablegen können:

Dabei kann ein neuer Ordnerbereich erstellt werden oder ein bereits bestehender Ordner verwendet werden. In diesem Beispiel wurde ein Ordner „elternverein“ erstellt, der dann freigegeben wird:

- Dashboard
- Web
- Seite
- Anzeigen
- Liste
- Formulare
- Indizierung
- Info
- Template
- T3SB Config
- News Administration
- Site Management
- Sites
- Weiterleitungen
- Datei
- Dateiliste**

Suchbegriff eingeben

Eine Ebene höher gehen

- fileadmin
  - schule
    - dokumente
      - elternverein
        - Umbenennen**
        - Dateien hochladen
        - Neu
        - Herunterladen
        - Neue Verzeichnisfreigabe**
        - Kopieren
        - Ausschneiden
        - Löschen

# elternverein

Zwischenablage anzeigen

× Schließen

Speichern


## Verzeichnisfreigaben auf Wurzelebene neu erstellen

Allgemein	Zugriff	Hinweise
<b>Bezeichnung</b>		
elternverein		
<b>Speicher</b>		
fileadmin		
<b>Ordner</b>		
/schule/elternverein/		
<b>Schreibgeschützt</b>		
<input type="checkbox"/>		


Sollen die Redakteure auch direkt in den Inhaltselementen Bilder und Dateien hochladen und einbinden können, so muss der Bereich „user\_upload“ zusätzlich als Freigabe eingerichtet und später eingebunden werden.

### 3. Backend-Benutzergruppe erstellen


Im Bereich „Backend-Benutzer“ wähle oben im Klappmenü „Backend-Benutzergruppe“ und klicke dann auf „+“, um eine neue Benutzergruppe für das Backend anzulegen. Das Erstellen einer neuen Benutzergruppe ist obligatorisch.

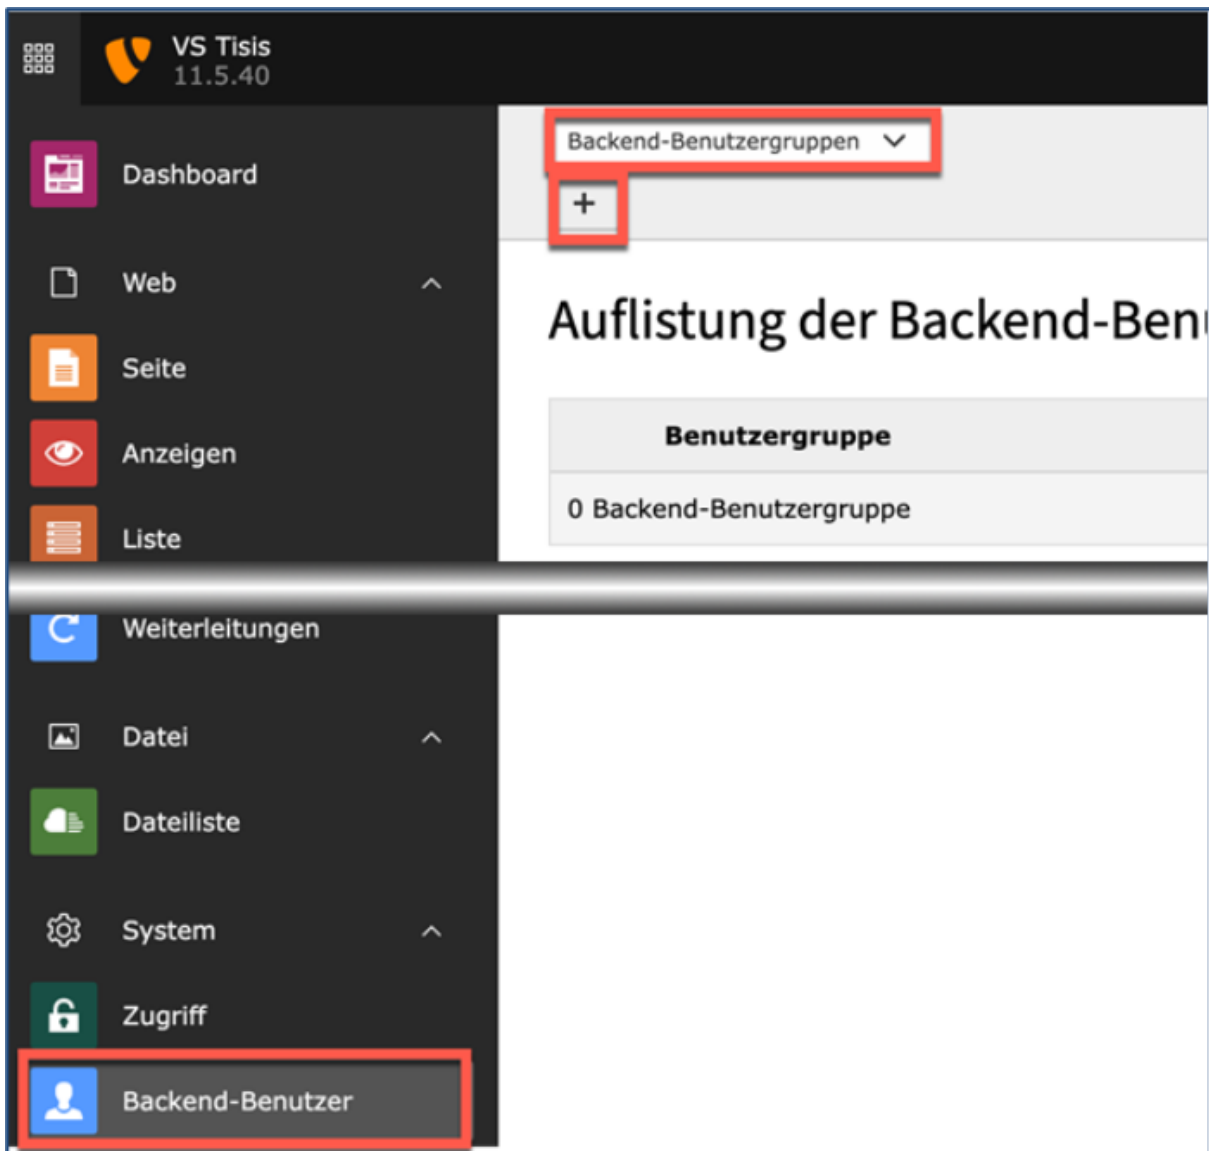

Der Benutzergruppe einen Namen geben...



## Backend-Benutzergruppe auf Wurzelebene neu erstellen

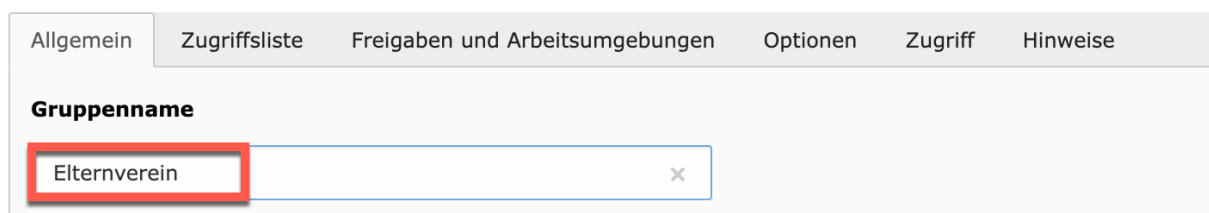

... und anschließend im Reiter Zugriffsliste die notwendigen Berechtigungen erteilen:

Module	Dashboard-Widgets	Tabellen (anzeigen)
<input type="checkbox"/> Alle umschalten	<input type="checkbox"/> Alle umschalten	<input checked="" type="checkbox"/> Alle umschalten
<input type="checkbox"/> Dashboard	<input type="checkbox"/> TYPO3 Meldungen	<input checked="" type="checkbox"/> Seite
<input checked="" type="checkbox"/> Web>Seite	<input type="checkbox"/> Anzahl der Fehler im System-Protokoll	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie
<input checked="" type="checkbox"/> Web>Anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Erste Schritte mit TYPO3	<input checked="" type="checkbox"/> Datei
<input checked="" type="checkbox"/> Web>Liste	<input type="checkbox"/> TypoScript-Template-Referenz	<input checked="" type="checkbox"/> Dateisammlung
<input type="checkbox"/> Web>Formulare	<input type="checkbox"/> TSconfig-Referenz	<input checked="" type="checkbox"/> Datei-Metadaten
<input type="checkbox"/> Web>Indizierung	<input checked="" type="checkbox"/> Über TYPO3	<input checked="" type="checkbox"/> Dateireferenz
<input type="checkbox"/> Web>Info	<input type="checkbox"/> Art der Backend-Benutzer	<input checked="" type="checkbox"/> Dateispeicher
<input type="checkbox"/> Web>T3SB Config	<input checked="" type="checkbox"/> TYPO3-Sicherheitsankündigungen	<input checked="" type="checkbox"/> Backend-Layout
<input type="checkbox"/> Web>News Administration	<input type="checkbox"/> Fehlgeschlagene Backend-Logins	<input checked="" type="checkbox"/> Website-Benutzergruppe
<input type="checkbox"/> Site Management>Weiterleitungen		<input checked="" type="checkbox"/> Website-Benutzer
<input checked="" type="checkbox"/> Datei>Datelliste		<input checked="" type="checkbox"/> Seiteninhalt
<input type="checkbox"/> Benutzerwerkzeuge>Benutzereinstellungen		<input checked="" type="checkbox"/> Export-Konfiguration
<input type="checkbox"/> Hilfe>Über TYPO3 CMS		<input checked="" type="checkbox"/> Weiterleitung
<input type="checkbox"/> Hilfe>TYPO3-Handbuch		<input checked="" type="checkbox"/> Indizierungseinstellungen
		<input checked="" type="checkbox"/> Interne Notiz
		<input checked="" type="checkbox"/> Config
		<input checked="" type="checkbox"/> List Item inline for Card List Group
		<input checked="" type="checkbox"/> DP Cookie Consent
		<input checked="" type="checkbox"/> Nachrichten-Linkelement
		<input checked="" type="checkbox"/> Artikel
		<input checked="" type="checkbox"/> Nachrichten-Tag

**Tabellen (ändern)**

- Alle umschalten
- Seite
- Kategorie
- Datei
- Dateisammlung
- Datei-Metadaten
- Dateireferenz
- Dateispeicher
- Backend-Layout
- Website-Benutzergruppe
- Website-Benutzer
- Seiteninhalt
- Export-Konfiguration
- Weiterleitung
- Indizierungseinstellungen
- Interne Notiz
- Config
- List Item inline for Card List Group
- DP Cookie Consent
- Nachrichten-Linkelement
- Artikel
- Nachrichten-Tag

**Seitentypen**

- Alle umschalten
- Standard
- Backend-Benutzerbereich
- Verweis
- Einstiegspunkt
- Link zu externer URL
- Ordner
- Papierkorb
- Trennzeichen für Menü
- Dropdownmenu header

**Feldwerte explizit erlauben/verbieten**

Seiteninhalt: Typ

- Alle umschalten
- ✓ [Erlauben] Überschrift
- ✓ [Erlauben] Text

Empfehlung: alle Typen erlauben

**Auf Sprachen einschränken**

- Alle umschalten
- Deutsch [Site: vobs-pfaender]

Seitentypen können allenfalls angepasst werden, falls weitere Berechtigungen notwendig sind (Verweis, Link zu externer URL, ...)

Im Reiter „Freigabe und Arbeitsumgebungen“ die Seite bzw. die oberste Seite des Seitenbaums auswählen, auf die diese Redakteursgruppe Zugriff haben soll und weiters die am Anfang angelegte Verzeichnisfreigabe auswählen:

## Backend-Benutzergruppe "Elternverein" auf Wurzelebene bearbeiten

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing tabs: Allgemein, Zugriffsliste, Freigaben und Arbeitsumgebungen, Optionen, Zugriff, and Hinweise. Below this is a section titled 'Datenbankfreigaben' with a search bar labeled 'Datensätze suchen' and a list containing 'Elternverein'. A 'Seite' button is highlighted with a yellow box. Below that is the 'Verzeichnisfreigaben' section, which is split into 'Ausgewählte Objekte' (empty) and 'Verfügbare Objekte'. In the 'Verfügbare Objekte' list, 'elternverein' is selected and highlighted with a yellow box. To the left of this list are icons for up/down arrows, edit, and delete.

Am Ende diese Änderungen abspeichern.

## 4. Backend-Benutzer erstellen

Nun kann an dieser Stelle ein Backend-Benutzer eingerichtet werden. Dazu wähle im Klapp-Menü oben jetzt „Backend-Benutzer“ aus und klicke auf das „+“:

This close-up shows a dropdown menu with 'Backend-Benutzer' selected and a '+' button below it, both highlighted with yellow boxes.

## Auflistung der Backend-Benutzer

Benutzername

Administrator

Gib einen Benutzernamen und ein Kennwort ein, wähle die Backend-Gruppe aus und aktiviere den Backend-Benutzer:

The screenshot shows a user configuration interface with the following sections and elements:

- Navigation:** Allgemein, Zugriffsrechte, Freigaben und Arbeitsumgebungen, Optionen, Zugriff, Hinweise.
- Aktiviert:** A status indicator with a yellow highlight.
- Admin(!):** A toggle switch.
- Benutzername:** A text input field containing "elternverein" with a yellow highlight.
- Passwort:** A password input field containing "\*\*\*\*\*" with a yellow highlight.
- Multi-Factor Authentifizierung:** A red button labeled "MFA deaktiviert" and another red button labeled "Multi-Faktor-Authentifizierung deaktivieren".
- Avatar:** Two buttons: "Neue Relation erstellen" and "Dateien auswählen und hochladen". Below them, a link "Erlaubte Dateierweiterungen" and a list of file extensions: GIF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, PCX, TGA, PNG, PDF, AI, SVG.
- Gruppe:** A section with two panes: "Ausgewählte Objekte" (empty) and "Verfügbare Objekte" containing a list with "Elternverein" highlighted in yellow.

Diese Einstellungen abspeichern.

## 5. Zugriffsberechtigungen erteilen

Damit die Redakteure nach der Anmeldung die entsprechenden Seiten ändern können, müssen bei diesen die Zugriffsberechtigungen erteilt werden. Das geschieht im Bereich „Zugriff“.

Klicke dazu auf „[nicht gesetzt]“ und wähle im Klappmenü, das dann eingeblendet wird, die gewünschte Backend-Benutzergruppe aus:

**Berechtigungen**

Tiefe: 1 Ebene

	Besitzer	Gruppe
Elternverein	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓
News	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓ [nicht gesetzt]
Über uns	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓ [nicht gesetzt]
Mitglied werden	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓ [nicht gesetzt]
Datenschutz	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓ [nicht gesetzt]

**Legende:**

- 1 Seite anzeigen: Seite und Inhalt anzeigen/kopieren.
- 2 Inhalt bearbeiten: Inhalt ändern/erstellen/löschen/verschieben.
- 3 Seite bearbeiten: Seite ändern, z.B. Seitentitel ändern usw.
- 4 Seite löschen: Seite und Inhalt löschen/verschieben.
- 5 Neue Seiten: Neue Seiten unter dieser Seite erstellen.

Definition: "Inhalt" sind alle Datensätze auf einer Seite - außer Datensätzen der Tabelle "pages" (Seiten).

✓ Zugriff erlaubt  
✗ Zugriff verwehrt

	Besitzer	Gruppe
Elternverein	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓ Elternverein
News	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓ Elternverein
Über uns	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓ Elternverein
Mitglied werden	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓ Elternverein
Datenschutz	✓✓✓✓✓	✓✓✓✗✓ Elternverein

Nun sollte der neu angelegte Backend-Benutzer sich bei Typo3 anmelden können und die für seine Benutzergruppe freigegebenen Seiten bearbeiten können.

★Erstellt: 2025-11-13 10:17:46 UTC von Andreas Moser

✎Zuletzt aktualisiert: 2025-12-04 09:51:34 UTC von Kuno Sandholzer